


ひび割れ補修専用ポリマーセメントペースト

# クラックペースト

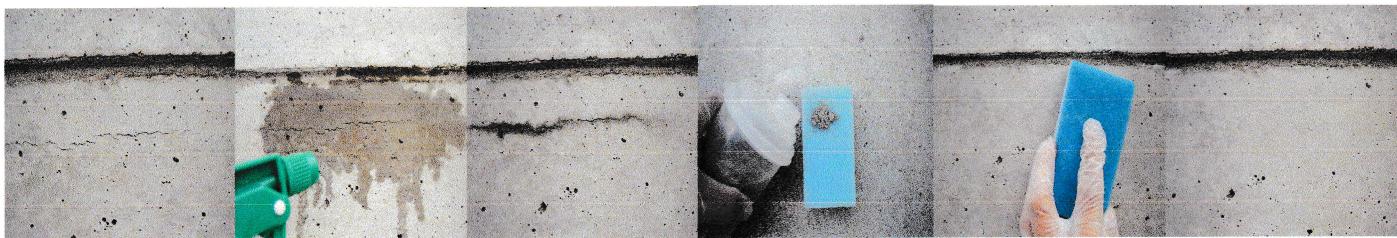

ひび割れ → 水湿し → ひび割れ部黒く湿った → 材料乾燥スポンジ上に少量→ 軽くあてすりこみ→ 完了  
状態になったら

コンクリートの細いひび割れ（1mm以下）をその場ですぐに補修できる質感向上目的の材料として開発しました。セメントを主成分に急硬材、ポリマー粉末接着増強剤等を特殊配合した粉体で、今迄にない新しい材料です。

## 1. 特徴

簡単作業	誰でも水とスポンジだけで簡単に使用できます。持運び便利 500g キャップ付ポリ缶。
速硬化	水分と反応し 120 分 (20°C) で硬化します。
補修跡が目立たない	W (ライトグレー)、N (グレー)、D (ダークグレー) の3色から補修コンクリートの色に近いものを選べます。
材料価格が安い	他の方法に比べて。

## 2. 施工方法

- ①水湿し ひび割れを霧吹き等で水で湿します。

- ②クラックペーストすりこみ しばらくして表面が乾燥し、ひび割れ部周辺だけが黒く湿った状態になったらクラックペーストを乾燥したスポンジに少量のせます。水湿しひび割れ部分に軽くあてひび割れだけに入るように確認しながらすりこみ、余分な材料は、軽くこすり落として下さい。力をいれずに作業することがきれいに仕上げるポイントです。一度で埋まらない時、同じ作業を繰り返してください。

## 3. 荷姿・使用量

500g キャップ付ポリ缶 × 3 缶 (W・N・D) / 箱 · 500g キャップ付ポリ缶 = 約 100m (参考値)

## 4. 使用・安全上の注意

- 文献、仕様書等もしくは、専門業者に依頼するなどして、適切な補修方法を判断して下さい。この商品は、ひび割れ補修の必要がない判断箇所のひび割れ被覆、コンクリート面質感向上に使用してください。
- 3ヶ月以内に使用して下さい。セメント系のため吸湿性がありますので密封保存して下さい。セメントと同じ強アルカリです。肌あれの原因となりますので、ゴム手袋、保護眼鏡、防塵マスク等を着用してご使用ください。
- 目に入った場合、服、皮膚に付着した場合は、速やかにきれいな水で洗い流して下さい。必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- その他必要事項は、製品安全データシートをご覧下さい。

製造・販売 株式会社リノワース 〒105-0012 東京都港区芝大門2-3-8信澤ビル2階  
TEL03-3431-4877 FAX03-3437-6048

販売代理店

### ⚠ 注意

使用前に必ず使用・安全上の注意をお読みになってから使用して下さい。